



## FIBROTECH AKUSTIKPANEL BASIC – til loft og væg

FibroTech BASIC er en serie af kvalitetsakustikpaneler i dimensionen 22x605x2440 mm. Her sættes der fokus på design af loft eller væg - samtidig med de akustiske egenskaber, som panelerne har.

Akustikpanelerne tilfører en æstetisk dimension til rummet, giver kant til boligens identitet og skaber et varmt udtryk i boligen.

Det anbefales ikke at opsætte akustikpanelerne i rum med høj fugtighed. Anvend her FibroTech UNIKA akustikpanel.

Panelernes akustiske absorbering giver et behageligt indeklima. Akustikpanelerne er lavet af polyester, MDF og ægte træfinér, hvorved de får et meget smukt udtryk med varierende aftegninger.

Vær opmærksom på, at der vil være variationer samt forskel i finéren fra produktion til produktion, hvorfor vi ikke anbefaler at få leveret til samme projekt over flere omgange.

De findes i 7 forskellige varianter og farver - alt efter hvilket udtryk, der ønskes.

Panelet er 22 x 605 x 2440 mm opbygget af 25 mm brede lameller og med en lamel-afstand på 15 mm.

Til FibroTech BASIC akustikpaneler findes en completion-list, så du kan lave smukke afslutninger. Hertil kan der ligeledes forekomme farvenuancer indtil listen har fået uv belysning.



CE

Miljømærket for ansvarligt skovbrug

Kontakt:

TreeTops A/S  
DK-6580 Vamdrup  
Tlf.: +45 70 266 233  
info@treetops.dk  
www.fibrotech.dk

FibroTech Akustikpanel kan opsættes både som loft eller på væg. Panelerne monteres i eksisterende brandgodkendt bygning, ved at punktlime og fastgøre med skruer.

DATA  
**AKUSTIKPANEL**

## Fibrotech Akustikpanel BASIC - 22 mm paneltykkelse

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	m <sup>2</sup> /panel	Vægt
2035570	FibroTech Akustikpanel "Smoked Oak"	22x605x2440	1,46	13,5 kg.
2035571	FibroTech Akustikpanel "Grey Oak"	22x605x2440	1,46	13,5 kg.
2035576	FibroTech Akustikpanel "Oiled Oak"	22x605x2440	1,46	13,5 kg.
2035577	FibroTech Akustikpanel "Walnut"	22x605x2440	1,46	13,5 kg.
2035578	FibroTech Akustikpanel "Light Oak"	22x605x2440	1,46	13,5 kg.
2035731	FibroTech Akustikpanel "Ash"	22x605x2440	1,46	13,5 kg.
2162519	FibroTech Akustikpanel "Black Oak"	22x605x2440	1,46	13,5 kg.

DB nr.	Produkt	Dimension	Farve	Antal
2109947	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Grey Oak	2 stk. pr. pk.
2109946	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Light Oak	2 stk. pr. pk.
2109945	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Oiled Oak	2 stk. pr. pk.
2109944	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Smoked Oak	2 stk. pr. pk.
2109943	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Walnut	2 stk. pr. pk.
2109942	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Ash	2 stk. pr. pk.
2171189	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Black Oak	2 stk. pr. pk.
2119000	FibroTech montagelim	Patron 300 ml.		Hvid 12 stk./ks.
2119001	FibroTech montagelim	Spand 2,5 kg.		Hvid 4 stk./ks.
2171206	FibroTech Panelskrue	10 mm TX20	4,0x30 mm	Black - RAL 9005




Frekvens (HZ)	Lyd- absorbering
100	0,18
125	0,25
160	0,47
200	0,65
250	0,83
315	0,8
400	0,98
500	1,09
630	1,05
800	1,05
1000	1,16
1250	1,01
1600	0,91
2000	0,83
2500	0,98
3150	1,01
4000	1,09
5000	0,94
NRC	0,95

### Lydmåling

Jo lavere DB  
i måling, des  
bedre.

Sammenligninger målt i HZ

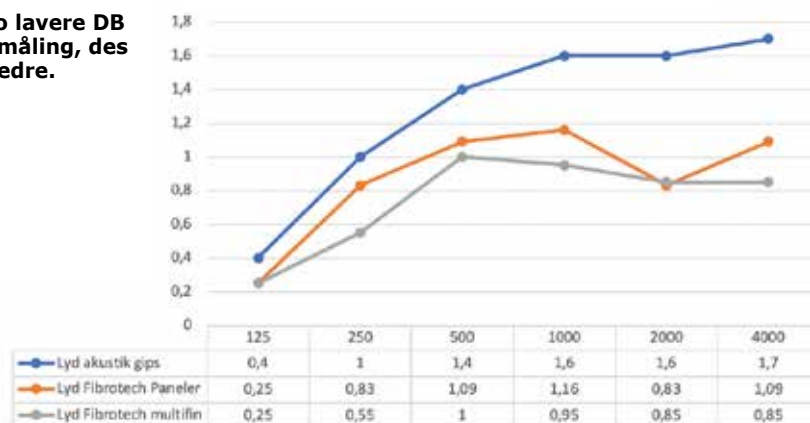

### Egenskaber

#### STOFFER

Polyester: B1

#### TOLERANZER

Længde (mm): +/- 3  
Bredde (mm): +/- 3  
Tykkelse (mm): +/- 3  
Vinkelrethed (mm): +/- 2  
Planhed (mm): +/- 3  
Vægt (%) +/- 10

→  
Til højre ses de  
tolerancer som er  
standarden  
for akustik-  
panelerne.