



FIBROTECH
Proff Signatur



FIBROTECH
Proff Basic

FIBROTECH PROFF AKUSTIKPANEL – til loft og væg

FibroTech PROFF er en serie af 3 meters akustikpaneler med præcis samme gode egenskaber, som dem vi allerede kender.

PROFF findes i to varianter - **PROFF Basic**, som er det traditionelle akustikpanel med samme lamelafstand.

PROFF Signatur har forskellige lamelafstand og dermed også et andet udtryk.

Fælles for begge varianter er, at de begge er lavet af MDF og ægte træfinér, hvorved de får et meget smukt og varierende udtryk helt uden knaster.

PROFF Basic akustikpaneler findes i farverne:

Light Oak
Grey Oak
Oiled Oak
Smoked Oak
Walnut
Ash
Black Oak

PROFF Signatur akustikpanel findes i farven: Light Oak

Begge varianter har dimensionen 22x605x3000 mm

Akustikpanelerne tilfører en æstetisk dimension til rummet, giver kant til boligens identitet og skaber et varmt udtryk i boligen. Panelernes akustiske absorbering giver et behageligt indeklima.

Opsæt som loft – eller på væg
FibroTech PROFF akustikpanel kan både opsættes som loft eller på væg.

Panelerne monteres i eksisterende brandgodkendt bygning, ved at punktlime og fastgøre med skruer. Det anbefales ikke at opsætte akustikpanelerne i rum med høj fugtighed. Anvend her FibroTech UNIKA akustikpanel.

Vær opmærksom på, at der vil være variationer samt forskel i finéren fra produktion til produktion, hvorfor vi ikke anbefaler at få leveret til samme projekt over flere omgange.

Til FibroTech PROFF akustikpaneler findes en completion-list, så du kan lave smukke afslutninger. Hertil kan der ligeledes forekomme farvenuancer indtil listen har fået uv belysning.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug



Kontakt:

TreeTops A/S
DK-6580 Vamdrup
Tlf.: 70 266 233
info@treetops.dk
www.fibrotech.dk

DATA
AKUSTIKPANEL

FibroTech Akustikpanel – Proff Signatur og Proff Basic - 3 mtr.


DB nr.	Produkt og farve	Dimension	m2/panel	Vægt pr. panel
2122779	Signatur PROFF Akustikpanel Light Oak, Sort MDF kerne / Sort polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 stk.	pr. pll 16,84
2122780	Basic PROFF Akustikpanel Light Oak, Sort MDF kerne / Sort polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 stk.	pr. pll 16,84
2151335	Basic PROFF Akustikpanel Smoked Oak, Sort MDF kerne / Sort polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 stk.	pr. pll 16,84
2151340	Basic PROFF Akustikpanel Grey Oak, Sort MDF kerne / Sort polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 stk.	pr. pll 16,84
2151335	Basic PROFF Akustikpanel Oiled Oak, Sort MDF kerne / Sort polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 stk.	pr. pll 16,84
2151330	Basic PROFF Akustikpanel Walnut, Sort MDF kerne / Sort polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 stk.	pr. pll 16,84
2151347	Basic PROFF Akustikpanel Ash, Sort MDF kerne / Sort polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 stk.	pr. pll 16,84
2162520	PROFF Basic Akustikpanel Black Oak, Sort MDF kerne /Sort polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 stk.	pr. pll 16,84

Tilbehør

2119000	FibroTech montagelim Patron Hvid		12 stk./ks.	300 ml.
2119001	FibroTech montagelim Spand Hvid		4 stk./ks.	2,5 kg.
2109947	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Grey Oak	2 stk. pr. pk.
2109946	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Light Oak	2 stk. pr. pk.
2109945	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Oiled Oak	2 stk. pr. pk.
2109944	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Smoked Oak	2 stk. pr. pk.
2109943	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Walnut	2 stk. pr. pk.
2109942	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Ash	2 stk. pr. pk.
2171189	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Black Oak	2 stk. pr. pk.
2171206	FibroTech panel screw 10 mm head - TX 20	4,0x30 mm	Black - RAL 9005	100 stk./pk.

Frekvens (HZ)	Lyd- absorbering
100	0,18
125	0,25
160	0,47
200	0,65
250	0,83
315	0,8
400	0,98
500	1,09
630	1,05
800	1,05
1000	1,16
1250	1,01
1600	0,91
2000	0,83
2500	0,98
3150	1,01
4000	1,09
5000	0,94
NRC	0,95

Lydmåling

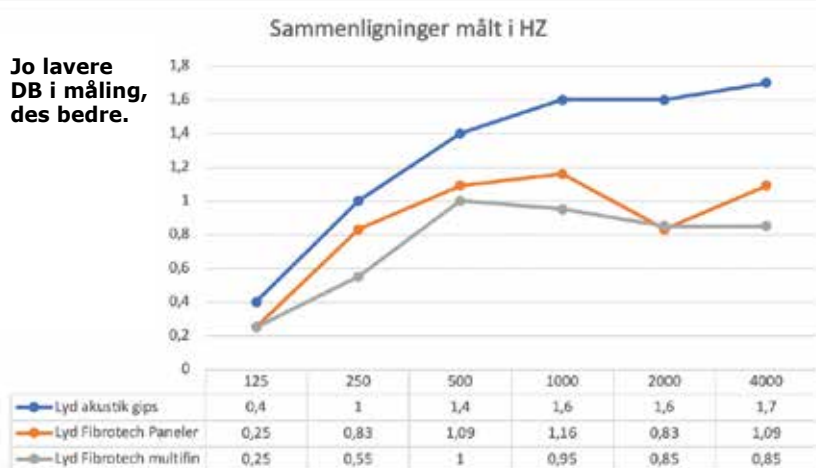

Egenskaber	BRAND	TOLERANCER
Her vises de tolerancer som er standarden for akustikpanelerne.	Reaktion på brand: B /s1 /d0	Længde (mm): +/- 2 Bredde (mm): +/- 2 Tykkelse (mm): +/- 2 Vægt (%): +/- 10 Vinkelræthed (mm): +/- 2 Planhed (mm): +/- 3
	Denne type er ikke brandgodkendt.	
	STOFFER Polyester: B1	