



FIBROTECH
Proff Signatur



FIBROTECH
Proff Basic

FIBROTECH PROFF AKUSTIKPANEL – til loft og væg

FibroTech PROFF er en serie af 3 meters akustikpaneler med præcis samme gode egenskaber, som dem vi allerede kender.

PROFF findes i to varianter - **PROFF Basic**, som er det traditionelle akustikpanel med samme lamelafstand.

PROFF Signatur har forskellige lamelafstand og dermed også et andet udtryk.

Fælles for begge varianter er, at de begge er lavet af MDF og ægte træfinér, hvorved de får et meget smukt og varierende udtryk – helt uden knaster.

PROFF Basic akustikpaneler findes i farverne: Light Oak, Grey Oak, Oiled Oak, Smoked Oak, Walnut, Ash og Black Oak.

PROFF Signatur akustikpanel findes i farven: Light Oak

Begge varianter har dimensionen 22x605x3000 mm

Akustikpanelerne tilføjer en æstetisk dimension til rummet, giver kant til boligens identitet og skaber et varmt udtryk i boligen. Panelernes akustiske absorbering giver et behageligt indeklima.

Opsæt som loft – eller på væg
FibroTech PROFF akustikpanel kan både opsættes som loft eller på væg.

Panelerne monteres i eksisterende brandgodkendt bygning, ved at punktlime og fastgøre med skruer. Det anbefales ikke at opsætte akustikpanelerne i rum med høj fugtighed. Anvend hertil FibroTech UNIKA paneler.

Vær opmærksom på, at der vil være variationer samt forskel i finéren fra produktion til produktion, hvorfor vi ikke anbefaler at få leveret til samme projekt over flere omgange.

Til alle FibroTech akustikpaneler fås en flot afslutningsliste for et lækkert finish. Bemærk dog, at denne liste ikke er 100% identisk, da farvenuancer og struktur vil variere fra produktion til produktion. Vi anbefaler altid at bestille en vareprøve af afslutningslisterne.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug



Kontakt:

TreeTops A/S
DK-6580 Vamdrup
Tlf.: 70 266 233
info@treetops.dk
www.fibrotech.dk

FibroTech Akustikpanel – Proff Signatur og Proff Basic - 3 mtr.

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	m2/panel	Vægt pr. panel
2122779	PROFF Signatur Akustikpanel Light Oak, Sort MDF kerne / Sort polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 stk.	pr. pll 16,84
2122780	PROFF Basic Akustikpanel Light Oak, Sort MDF kerne / Sort polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 stk.	pr. pll 16,84
2151323	PROFF Basic Akustikpanel Smoked Oak, Sort MDF kerne / Sort polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 stk.	pr. pll 16,84
2151340	PROFF Basic Akustikpanel Grey Oak, Sort MDF kerne / Sort polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 stk.	pr. pll 16,84
2151335	PROFF Basic Akustikpanel Oiled Oak, Sort MDF kerne / Sort polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 stk.	pr. pll 16,84
2151330	PROFF Basic Akustikpanel Walnut, Sort MDF kerne / Sort polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 stk.	pr. pll 16,84
2151347	PROFF Basic Akustikpanel Ash, Sort MDF kerne / Sort polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 stk.	pr. pll 16,84
2162520	PROFF Basic Akustikpanel Black Oak, Sort MDF kerne / Sort polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 stk.	pr. pll 16,84

Tilbehør

2119000	FibroTech montagelim Patron Hvid		12 stk./ks.	300 ml.
2119001	FibroTech montagelim Spand Hvid		4 stk./ks.	2,5 kg.
2109947	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Grey Oak	2 stk. pr. pk.
2109946	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Light Oak	2 stk. pr. pk.
2109945	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Oiled Oak	2 stk. pr. pk.
2109944	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Smoked Oak	2 stk. pr. pk.
2109943	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Walnut	2 stk. pr. pk.
2109942	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Ash	2 stk. pr. pk.
2171189	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Black Oak	2 stk. pr. pk.
2297827	FibroTech Panelskrue	4,2x30 mm / Tx. 20	Black - RAL 9005	100 stk.

Resultat af måling af lydabsorptionskoefficient


Lydklasse D(MH)

Frekv. [Hz]	Absorptionskoefficient		
	1/3-okt.	1/1-okt.	Ref.-kurve
100	-0,04	0,00	
125	0,01		
160	0,06		
200	0,06		
250	0,10	0,10	0,15
315	0,11		
400	0,20		
500	0,28	0,30	0,35
630	0,38		
800	0,55		
1000	0,65	0,70	0,35
1250	0,90		
1600	1,14		
2000	1,24	1,00	0,35
2500	1,23		
3150	1,13		
4000	1,06		
5000	0,89		0,25

Lydmåling

Jo lavere
DB i måling,
des bedre.

Sammenligninger målt i HZ

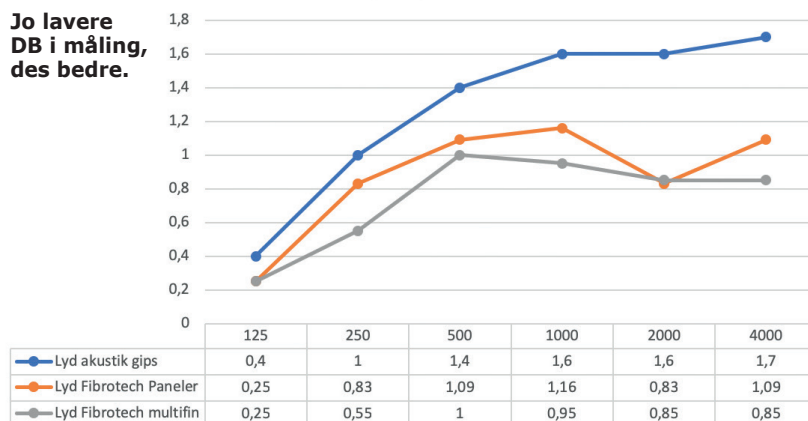

Egenskaber

Her vises de
tolerancer som
er standarden for
akustikpanelerne.

BRAND

Reaktion på brand:
B /s1 /d0

Denne type er ikke brandgodkendt.

STOFFER

Polyester: B1

TOLERANCER

Længde (mm): +/- 2
Bredde (mm): +/- 2
Tykkelse (mm): +/- 2
Vægt (%): +/- 10
Vinkelræthed (mm): +/- 2
Planhed (mm): +/- 3