


Tilbehør Montering



MONTERINGSVEJLEDNING


Start altid med at fastgøre de medfølgende sorte plastbeslag, der hvor du ønsker din hylde, din knag, din dot eller dit billedophæng skal placeres på akustikpanelet.

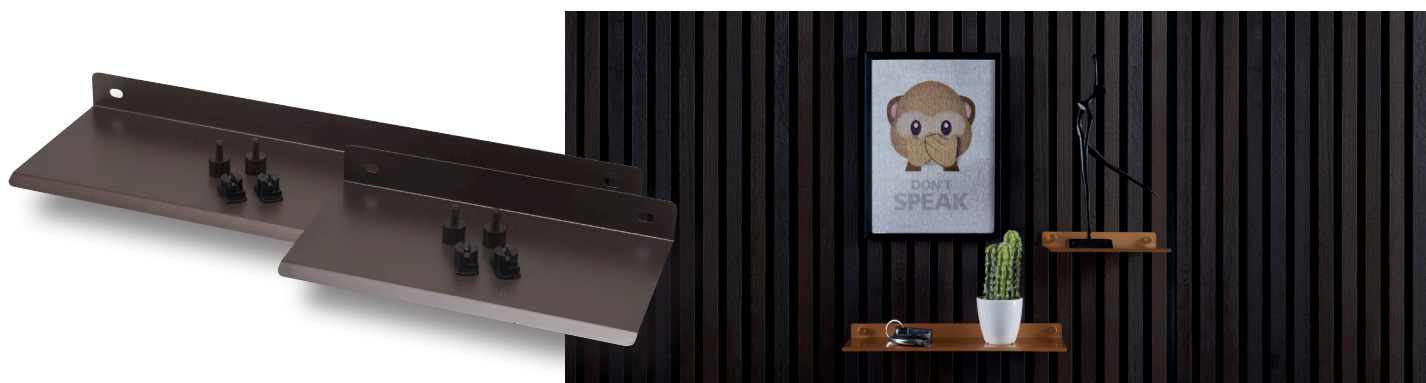

Det sorte plastbeslag kan isættes helt uden brug af værktøj. Du kan fx. bruge enden af en te-ske til at skruer beslaget fast. Du kan naturligvis også anvende en flad skruetrækker el. andet fladt redskab.

Montering HYLDER - SMALL og LARGE

Start med at fastgøre de medfølgende sorte plastbeslag, der hvor du ønsker din hylde skal placeres på akustikpanelet. Sæt herefter hylden op til beslaget og fastgør med de medfølgende runde skruer i samme farve som din hylde. Max belastning pr. hylde: 15 kg

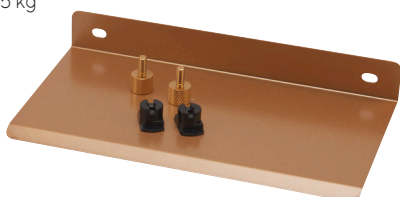

Montering KNAGER

Start med at fastgøre de medfølgende sorte plastbeslag, der hvor du ønsker din knag skal placeres på akustikpanelet. Sæt herefter knagen op til beslaget og fastgør med de medfølgende runde skruer i samme farve som din knag.



Montering DOT

Start med at fastgøre de medfølgende sorte plastbeslag, der hvor du ønsker din dot skal placeres på akustikpanelet. Isæt herefter det runde beslag med hul i midten på din dot, og skru denne ind i plastbeslaget.



Montering BILLEDEOPHÆNG

Start med at fastgøre de medfølgende sorte plastbeslag, der hvor du ønsker din billederamme skal placeres på akustikpanelet. Fastgør det runde billedebeslag som har en skrue i midten til det sorte plastbeslag og hæng dit billede op.

