

Monteringsvejledning for Akustikpaneler

Til monteringen af panelerne skal du generelt bruge følgende:



Lim, limpistol, sav (håndsav eller rundsav) skruemaskine, FibroTech panelskruer, målebånd og blyant.

Anvend gerne bomuldshandsker ved opsætning. Bemærk, på grund af mængden af træ i akustikpanelerne, kan de have en smule lugt af "træ". Derfor anbefaler vi at de aklimatiseres inden montering. Stil dem 48 timer i garage, carport eller under anden overdækning.

- 1: Start med opmåling. Vælg hvilken retning du ønsker at de skal vende, lodret eller vandret. Husk vater og lod. Husk også altid at gennemgå kvalitet inden opsætning. Undersøg på hvilket underlag panelerne skal monteres. Det vigtigt at overfladen er tør, ren, jævn og stabil.
- 2: Alle FibroTech paneler kan tilpasses / tilskæres i højde ved, **fra bagsiden**, at save med fintandet klinge. Slib let med sandpapir efter savning. Tilpasning af bredden sker med en hobbykniv ved at skære i polyester bagstykket.
- 3: Ved opsætning på væg anvendes lim ved punktlimning på bagsiden eller anvend skruer, der skrues i fra forsiden, imellem lamellerne og igennem polyesteren. Ved opsætning på loft skal der **altid** anvendes både skruer og lim. Ved montering af FibroTech UNIKA paneler i rum hvor luftfugtighed er højere end 55%, skal enderne på lamellerne forsegles med lak.
- 4: FibroTech panelerne er lavet med venstre og højre sider (lamelkant og polyesterkant) så de kan monteres ved siden af hinanden uden synlige samlinger. S sammensæt panelerne ved at sætte lamelkant mod polyesterkant til der er ens afstand mellem lammellerne.



Du kan med fordel fuldende dit design ved at montere FibroTech Afslutningslister.

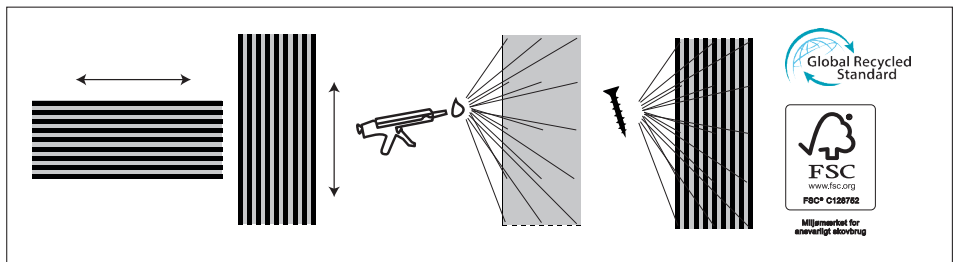

Produkt	Mål panel	Panel-tykkelse	Lamel-bredde	Afstand lameller	Antal skruer	Afstand forskalling	Egnet til aftærring
PREMIUM	605 x 2440 mm	22 mm	25 mm	15 mm	15 stk.	600 mm	
PROFF	605 x 3000 mm	22 mm	25 mm	15 mm	18 stk.	600 mm	
SQUARE	520 x 520 mm	22 mm	25 mm	15 mm	4 stk.	-	
QUANTI	520 x 2440 mm	18 mm	25 mm	15 mm	15 stk.	520 mm	
UNIKA 25	600 x 2440 mm	22 mm	25 mm	15 mm	15 stk.	600 mm	✓
UNIKA 35	600 x 2440 mm	22 mm	35 mm	15 mm	15 stk.	600 mm	✓
LIGHT ACOUSTIC	600 x 2500 mm	9 mm	25 mm	15 mm	15 stk.	600 mm	
STONE	520 x 2440 mm	18 mm	25 mm	15 mm	15 stk.	520 mm	
PROFF SIGNATUR	605 x 3000 mm	22 mm	25 mm	15 mm	18 stk.	600 mm	